Quick Power 2000

Cosses de Batterie

ojop® SWEDEN

Voitures, Caravanes, Camions, Bateaux, Camping-Cars & Vehicules de loisirs, Engins de chantiers, Laboratoires, Cellules solaires, Eclairage et signalisation de travaux, Eclairage de secours.....

Définition du produit: Les cosses de batterie QUICK POWER sont des

AVANTAGES:

La batterie peut être débranchée et déplacée vers une autre voiture, véhicule de loisir, bateau, etc...ou mise à l´abri par temps froid.

Aucun outillage n´est nécessaire, contrairement aux connecteurs traditionnels.

Quick Power 2000 permet de débrancher la batterie en quelques secondes, ce qui évite une décharge progressive.

Le capot en matière plastique élimine le risque de court-circuit. En cas d´accident, il convient de débrancher immédiatement le circuit électrique du véhicule pour éviter l´incendie.
Quick Power 2000 offre une sécurité supplémentaire.

Installées en « 1ère monte », les risques du transport sont éliminés et les batteries restent chargées.

Matériaux résistants à la corrosion.

Les batteries sont situées, bien souvent, dans des espaces étroits ce qui rend leur installation difficile.
Quick Power 2000 est la solution à ce problème.

APPLICATIONS:

Voitures, camions, bateaux, caravanes, camping-cars, véhicules de loisirs, engins de chantiers, laboratoires, cellules solaires, éclairage de secours....

CARACTERISTIQUES:

Matériaux :	Alliage cuivre-zinc (laiton), étamé 12µ, (en option), acier inoxydable 316 et polypropylène.
Poids brut :	170 gr. la paire
Batteries :	s´adapte à toutes les batteries standards DIN et SAE
Résistance :	Environ 0,12 µΩ à 10 amp. Maximum 800 amp. section du câble environ 35 mm², connecteur à vis (jauge américaine n°1–2)

Les cosses de batterie Quick Power 2000 servent aussi d´interrupteur général, fiable et sûr, offrant d´avantage de sécurité.
Les cosses de batterie Quick Power 2000 sont conçuespour recevoir un branchement de câble de démarrage tout en restant connectées à la batterie.

Voir ci-dessous

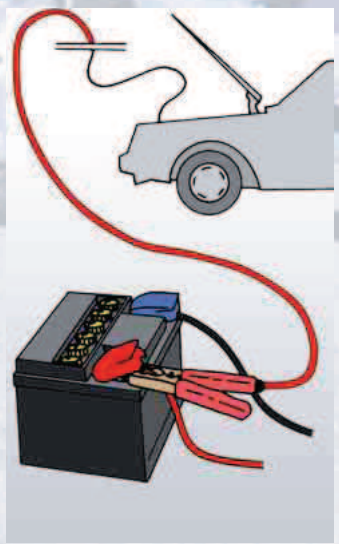

Position ouverte

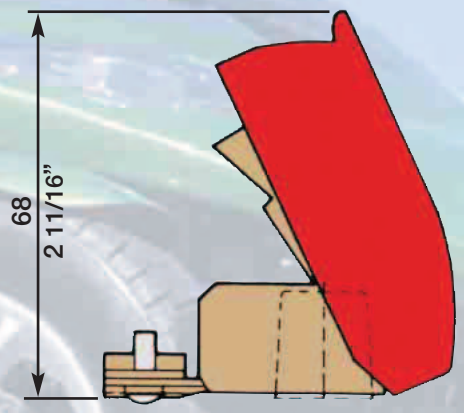

Connexion cable de démarrage

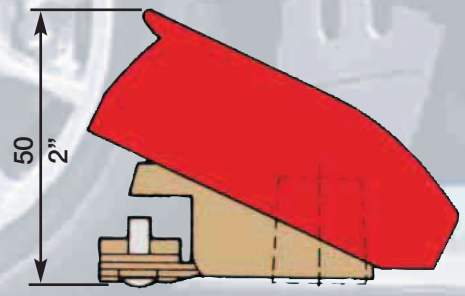

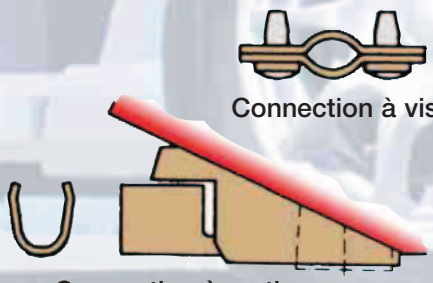

Connection à vis

Connection à sertir

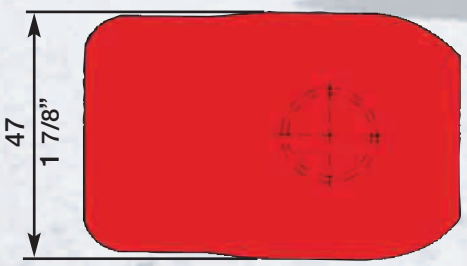
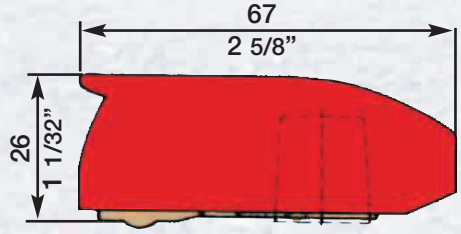
Position fermée